

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 307 737
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88114392.9

(51) Int. Cl. 4: **C12M 1/12**

(22) Anmeldetag: 03.09.88

(30) Priorität: 15.09.87 DE 3730868

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.03.89 Patentblatt 89/12(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB LI NL

(71) Anmelder: Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien
Postfach 1100 Henkelstrasse 67
D-4000 Düsseldorf-Holthausen(DE)

(72) Erfinder: Kühne, Norbert
Dürerstrasse 63
D-5657 Haan 1(DE)
Erfinder: Rähse, Wilfried, Dr. Dipl.-Ing.
Kolhagenstrasse 44
D-4000 Düsseldorf 13(DE)
Erfinder: Carduck, Franz-Josef, Dr.
Dipl.-Chem.
Landstrasse 18
D-5657 Haan(DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Meinke und
Dabringhaus Dipl.-Ing. J. Meinke Dipl.-Ing. W.
Dabringhaus
Westenhellweg 67
D-4600 Dortmund 1(DE)

(54) Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer
Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration.

(57) Mit einem Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration, bei dem pro Stufe wenigstens zwei hintereinander geschaltete mit porösen Membranen bestückte Module verwendet werden, soll eine Lösung geschaffen werden, die bei hohem Permeatfluß eine möglichst geringe Retention des Wertstoffes ermöglicht und universell eingesetzt werden kann.

Dies wird dadurch erreicht, daß an jedem Modul
(1) permeatseitig ein unterschiedlicher Überdruck
gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird.

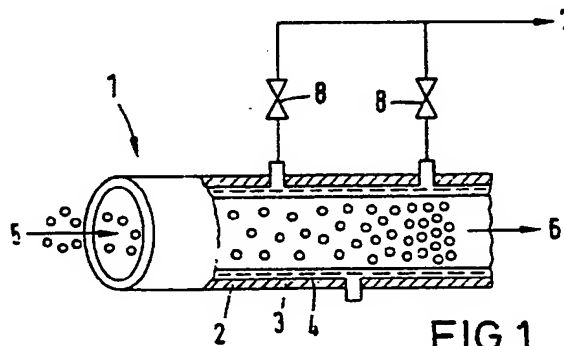


FIG.1

EP 0 307 737 A2

Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration, bei dem pro Stufe wenigstens zwei hintereinander geschaltete, mit porösen Membranen bestückte Module verwendet werden.

Derartige Verfahren zur Gewinnung von Wertstoffen aus Fermenterlösungen sind bekannt. In einer Querstrom-Membranfiltration wird der gelöste Wertstoff als Permeat aus der Fermenterbrühe abgeschieden. Anschließend erfolgt eine Aufkonzentration des Wertstoffes in einer weiteren Aufarbeitungsanlage, z.B. durch Fällung oder in einer Ultrafiltration bzw. Umkehrosmose. Sowohl die Mikrofiltration mit Porengrößen von 0,02 - 10 µm als auch die Ultrafiltration mit Porengrößen von 0,001 - 0,02 µm werden mit Hilfe hintereinander geschalteter, sogenannter Modulen durchgeführt. Dabei muß die in den ersten Modul eintretende Fermenterbrühe mit einem ausreichend hohen Druck beaufschlagt werden, damit aufgrund der in den Modulen auftretenden Druckverluste auch im letzten Modul noch eine ausreichend große transmembrane Druckdifferenz zur Stoffabtrennung gewährleistet ist.

Nachteilig bei diesen bekannten Verfahren ist das bei Membranverfahren immer auftretende Problem der sogenannten Konzentrationspolarisation. Durch den Stofffluß an die Membranoberfläche gelangen neben den Wertstoffen auch Stoffe an die Poren der Membran, die diese aufgrund ihrer Größe nicht passieren können. Dadurch bildet sich auf der Membranoberfläche eine komplex zusammengesetzte Deckschicht, die während der Aufkonzentrierung mehr und mehr den Stofffluß durch die Membran, insbesondere des Wertstoffes, blockiert. Dadurch wird die Retention (Rückhaltung der Wertstoffe) erhöht und der Permeatfluß begrenzt. Zur Aufrechterhaltung der Trennleistung des Verfahrens muß die Aufkonzentrierung bei relativ niedrigem Aufkonzentrierungsgrad abgebrochen werden und die Membranflächen müssen einer Reinigung unterzogen werden.

In der DE-35 15 650 der Anmelderin wird ein Verfahren beschrieben, das diesen Nachteil weitgehend vermeidet. Dieses Verfahren basiert jedoch auf der Verwendung bestimmter Membranwerkstoffe sowie genau definierter hydrodynamischer Bedingungen. Deshalb ist das Verfahren nur für bestimmte biotechnologische Produkte geeignet.

Aufgabe der Erfindung ist deshalb die Schaffung einer Lösung, die bei hohem Permeatfluß eine möglichst geringe Retention des Wertstoffes ermöglicht und universell eingesetzt werden kann.

Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs bezeichneten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß an jedem Modul permeatseitig ein unterschiedlicher Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird.

Es hat sich herausgestellt, daß die Retention des Wertstoffes und der Permeatfluß von der mittleren transmembranen Druckdifferenz abhängig sind. Die mittlere transmembrane Druckdifferenz stellt den arithmetischen Mittelwert aus Eingangs- und Ausgangsdruckdifferenz dar. Mit Ansteigen der mittleren transmembranen Druckdifferenz steigt der Permeatfluß anfangs schnell an und erreicht dann einen Grenzwert. Dagegen nimmt die Retention mit steigender Druckdifferenz zu. Um in allen hintereinander geschalteten und mit unterschiedlichen Drücken auf der Konzentratseite beaufschlagten Modulen eine optimale transmembrane Druckdifferenz zu erzielen, wird deshalb gemäß der Erfindung ein angepaßter permeatseitiger Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt. Dadurch läßt sich in jedem Modul die gewünschte Druckdifferenz erzielen. Die Retention erreicht dabei einen minimalen Wert, während der Permeatfluß ausreichend groß ist, um eine wirtschaftliche Durchführung des Verfahrens zu gewährleisten.

In Ausgestaltung sieht die Erfindung vor, daß der permeatseitige Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck an den Modulen vom Eingangsmodul bis zum Ausgangsmodul derart abgesenkt wird, daß in allen Modulen eine etwa gleichgroße mittlere transmembrane Druckdifferenz zwischen Konzentrat und Permeat aufgebracht wird.

Aufgrund der Druckverluste in den Modulen ist der Eintrittsdruck in den ersten Modul auf der Konzentratseite gegenüber dem Austrittsdruck des letzten Moduls wesentlich größer. Deshalb wird die transmembrane Druckdifferenz bei konventionellen Membrantrennverfahren von Modul zu Modul abgebaut. Dadurch ist die transmembrane Druckdifferenz wenigstens im ersten Modul so hoch, daß die Retention des Wertstoffes groß wird. Durch die Ausgestaltung der Erfindung wird dagegen eine konstante transmembrane Druckdifferenz über alle Modulen erreicht, die eine konstante, geringe Retention gewährleistet.

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, daß im letzten Modul permeatseitig ein Unterdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird. Je nach Einsatzfall ist es zur Erzielung einer gleichbleibenden transmembranen Druckdifferenz über alle Module empfehlenswert, in der letzten Stufe einen permeatseitigen Unterdruck anzulegen.

Die Erfindung sieht weiterhin vor, daß die Mi-

profiltration mit Überströmgeschwindigkeiten von mehr als 4 m/s, insbesondere von 5 - 7 m/s, betrieben wird. Es hat sich herausgestellt, daß diese Überströmgeschwindigkeiten besonders günstig sind.

Ferner ist vorgesehen, daß anorganische Materialien, wie Aluminiumoxid, Siliciumcarbid oder Zirkoniumdioxid auf einem Träger, als Membranwerkstoff eingesetzt werden. Diese Membranen haben den Vorteil, daß sie durch Dampfeinwirkung sterilisiert werden können, keine Membrankompaktion auftritt und sie keiner Abrasion unterliegen. Aber auch entsprechende organische Membranen lassen sich gemäß der Erfindung betreiben.

In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, bei Einsatz der Mikrofiltration das Permeat bei einer nachgeschalteten Ultrafiltration zur Verdünnung der Fermenterbrühe sowie als Diafiltrationsflüssigkeit einzusetzen. Auch kann eine Salzlösung verwendet werden.

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Diese zeigt in schematischer Darstellung in

Fig. 1 das Prinzip der Querstrom-Membranfiltration für die Abtrennung von Wertstoffen aus Kultur- bzw. Fermenterlösungen und in

Fig. 2 ein vereinfachtes Verfahrensfießbild einer Querstrom-Membranfiltrationsanlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Verfahrensprinzip zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Zellsuspension (Fermenterbrühe, gegebenenfalls nach Zelldesintegration) durch Querstrom-Membranfiltration findet ein rohrförmiges Trennmodul 1 Verwendung. Das Trennmodul 1 besteht aus einem Stützrohr 2, in das ein Trägerrohr 3 eingelassen ist, auf dessen Mantelinnenfläche eine trennaktive Membranschicht 4 aufgebracht ist. Das rohrförmige Teilmodul 1 weist im Beispiel eine Länge von etwa 1,2 m auf. Bei besonders stabilen Trägerrohren kann das Stützrohr 2 entfallen.

Die Kultur- bzw. Fermenterlösung 5 wird in Pfeilrichtung mit Strömungsgeschwindigkeiten von etwa 5 - 7 m/s über die trennaktive Membranschicht 4 geführt, wobei die Wertstoffe die Membranschicht 4 in radialer Richtung durchdringen, während Zellen, Zellbruchstücke und Feststoffe von der Membranschicht 4 zurückgehalten werden.

Es bildet sich ein flüssiges Konzentrat 6, welches die Zellen, Zellbruchstücke und Feststoffe enthält sowie ein flüssiges Permeat 7, worin sich der abgetrennte Wertstoff befindet. Die treibende Kraft zur Trennung von Konzentrat 6 und Permeat 7 stellt eine transmembrane Druckdifferenz dar. Diese transmembrane Druckdifferenz wird durch einen Überdruck auf der Konzentratseite gegen-

über der Permeatseite erreicht. Um in allen Modulen 1 eine gleichbleibende transmembrane Druckdifferenz aufbringen zu können, ist auf der Permeatseite ein Überdruck gegenüber der Umgebung einstellbar, der über Drosseln 8 zur Ableitung des Permeats 7 abgebaut wird.

Die rohrförmigen Trennmodule 1 stellen den wesentlichen Bestandteil des in Fig. 2 dargestellten, vereinfachten Verfahrensfießbildes einer Querstrom-Mikrofiltrationsanlage dar. Die Fermenterlösung 5 wird über eine Rohrleitung 9 in einen temperierbaren Vorlagebehälter 10 geleitet oder direkt dem Fermenter entnommen, aus dem sie über Rohrleitungen 11, 12 mit Hilfe einer Speisepumpe 13 in der Leitung 11 und einer Zirkulationspumpe 14 in der Leitung 12 in die rohrförmigen Trennmodule 1 gelangt. Drei hintereinander geschaltete Trennmodule 1 bilden hier eine Stufe. In jedem der drei rohrförmigen Trennmodule 1 wird die Kultur- bzw. Fermenterlösung 5 in das Konzentrat 6 und das Permeat 7 getrennt, wobei das Konzentrat 6 über Rohrleitungen in das jeweils nächste Modul 1 gelangt, bzw. aus dem letzten Modul über Rohrleitungen 18 und 15 zum größten Teil über die Zirkulationspumpe 14 zurückgeführt wird, während das Permeat 7 aus jedem Trennmodul 1 nach Druckentspannung in eine Abflußleitung 16 abfließt. Ein kleinerer Teil des Konzentrats 6 gelangt bei batch-Betrieb über eine Abzweigleitung 17 und die Leitung 9 in den Behälter 10 oder Fermenter zurück. Bei einem kontinuierlich durchgeführten Prozeß wird das Konzentrat 6 der Leitung 17 direkt entnommen. In Fig. 2 ist eine einstufige Ausführung der Trennanlage wiedergegeben. In der Technik arbeitet man normalerweise mit bis zu 10 Trennstufen.

In einer typischen Ausführungsform der Erfindung werden drei Module 1 mit einer Länge von jeweils 1,2 m hintereinander geschaltet und so betrieben, daß der Ausgangsdruck des ersten Moduls auf der Konzentratseite dem Eingangsdruck des zweiten Moduls usw. entspricht. Der Druckabfall pro Modul beträgt dabei 1,8 bar, insgesamt also 5,4 bar. Die Fermenterlösung 5 gelangt mit einem Eintrittsdruck von 6,1 bar gegenüber der Umgebung in den ersten Modul 1. Der Ausgangsüberdruck im letzten Modul beträgt demnach 0,7 bar. Um in allen Stufen eine gleichbleibende mittlere transmembrane Druckdifferenz zu erzielen, wird auf der Permeatseite 7 von Stufe zu Stufe ein abnehmender Überdruck gegenüber der Umgebung angelegt. Dabei beträgt der Überdruck auf der Permeatseite beim ersten Modul 3,6 bar, beim zweiten 1,8 bar und beim dritten 0 bar. Damit ergibt sich in allen Stufen eine konstante, mittlere transmembrane Differenz von 1,6 bar. Das unter Druck stehende Permeat 7 wird in den Drosseln 8 entspannt, ehe es in die Abflußleitung 16 gelangt. Das Verfahren-

sprinzip kann auf beliebig viele hintereinander geschaltete Module angewandt werden, von zwei Modulen an aufwärts.

In weiteren Ausführungsformen ist vorgesehen, das Permeat 7 über die Abflußleitung 16 in eine Aufbereitungsanlage, z.B. in eine Fällstufe oder Ultrafiltrationsanlage zur Anreicherung der Wertstoffe zu führen. Auch die Ultrafiltrationsanlage kann, falls erforderlich, nach derselben Gegendrucktechnik wie bei der Querstrom-Mikrofiltration, d.h. also mit Aufbringen eines stufenabhängigen, permeatseitigen Überdruckes gegenüber der Umgebung, durchgeführt werden.

Auch kann vorgesehen sein, daß das Permeat der Ultrafiltration zur Verdünnung der Fermenterbrühe sowie als Diafiltrationsflüssigkeit eingesetzt wird. Bewährt hat sich auch die Vorverdünnung und Diafiltration mit Salzlösungen, insbesondere mit solchen Salzen, die die Proteine stabilisieren.

Das beschriebene Verfahren eignet sich auch dann zur Gewinnung von Wertstoffen, wenn diese von den sie erzeugenden Mikroorganismen nicht in das Fermentationsmedium ausgeschieden werden, sondern erst nach Zerstörung der Zellen mit mechanischen oder chemischen (enzymatischen) Mitteln gewonnen werden können.

Die Erfindung ist nicht auf das in der Zeichnung dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt. Die Module können anders ausgeführt sein, beispielsweise als Plattenmodul oder multi-channel-Einheit, und anders in der Länge unterteilt werden und dgl. mehr.

Ansprüche

1. Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration, bei dem pro Stufe wenigstens zwei hintereinander geschaltete, mit porösen Membranen bestückte Module verwendet werden, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem Modul (1) permeatseitig ein unterschiedlicher Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der permeatseitige Überdruck in jeder Stufe gegenüber dem Umgebungsdruck an den Modulen (1) vom Eingangsmodul bis zum Ausgangsmodul derart abgesenkt wird, daß in allen Modulen (1) eine etwa gleichgroße, mittlere transmembrane Druckdifferenz zwischen Konzentrat (6) und Permeat (7) aufgebracht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß im letzten Modul permeatseitig ein Unterdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird.



4. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikrofiltration mit Überströmgeschwindigkeiten von mehr als 4 m/s, insbesondere von 5 - 7 m/s betrieben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß anorganische Materialien, wie Aluminiumoxid, Siliciumcarbid oder Zirkoniumdioxid auf einem Träger, als Membranwerkstoff eingesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß es unter sterilen Bedingungen unter Rückführung des Konzentrats durchgeführt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß bei Einsatz der Mikrofiltration das Permeat bei einer nachgeschalteten Ultrafiltration zur Verdünnung der Fermenterbrühe sowie als Diafiltrationsflüssigkeit eingesetzt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Mikrofiltration zur Verdünnung der Fermenterbrühe sowie als Diafiltrationsflüssigkeit eine Salzlösung verwendet wird.

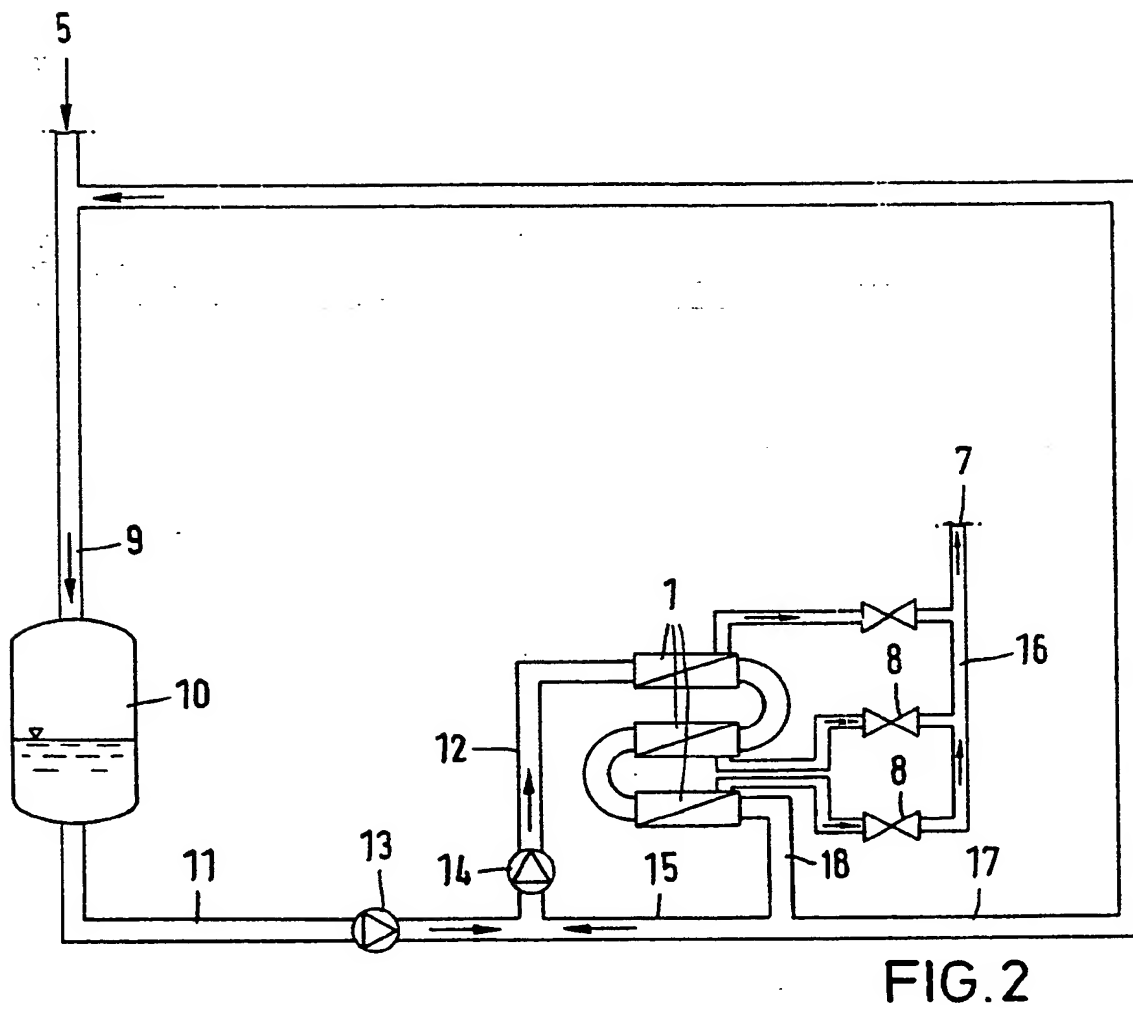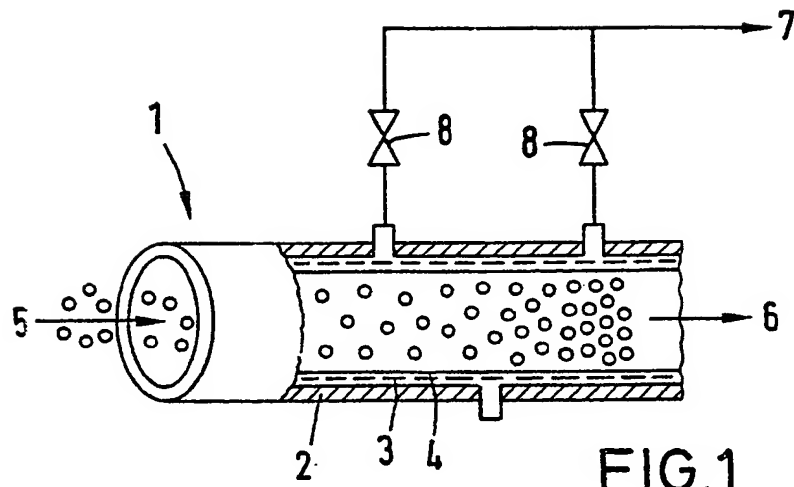

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 307 737
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88114392.9

(51) Int. Cl.5: **B01D 13/00 , C12M 1/12**

(22) Anmeldetag: 03.09.88

(30) Priorität: 15.09.87 DE 3730868

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.03.89 Patentblatt 89/12(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB LI NL(86) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 25.04.90 Patentblatt 90/17

(71) Anmelder: Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien
Postfach 1100 Henkelstrasse 67
D-4000 Düsseldorf-Holthausen(DE)

(72) Erfinder: Kühne, Norbert
Dürerstrasse 63
D-5657 Haan 1(DE)
Erfinder: Rähse, Wilfried, Dr. Dipl.-Ing.
Kolhagenstrasse 44
D-4000 Düsseldorf 13(DE)
Erfinder: Carduck, Franz-Josef, Dr.
Dipl.-Chem.
Landstrasse 18
D-5657 Haan(DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Meinke und
Dabringhaus Dipl.-Ing. J. Meinke Dipl.-Ing. W.
Dabringhaus
Westenhellweg 67
D-4600 Dortmund 1(DE)

(54) Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer
Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro-und/oder Ultrafiltration.

(57) Mit einem Verfahren zur Abtrennung von biotechnologisch hergestellten Wertstoffen aus einer Fermenterbrühe durch Querstrom-Mikro- und/oder Ultrafiltration, bei dem pro Stufe wenigstens zwei hintereinander geschaltete mit porösen Membranen bestückte Module verwendet werden, soll eine Lösung geschaffen werden, die bei hohem Permeatfluß eine möglichst geringe Retention des Wertstoffes ermöglicht und universell eingesetzt werden kann.

Dies wird dadurch erreicht, daß an jedem Modul (1) permeatseitig ein unterschiedlicher Überdruck gegenüber dem Umgebungsdruck angelegt wird.

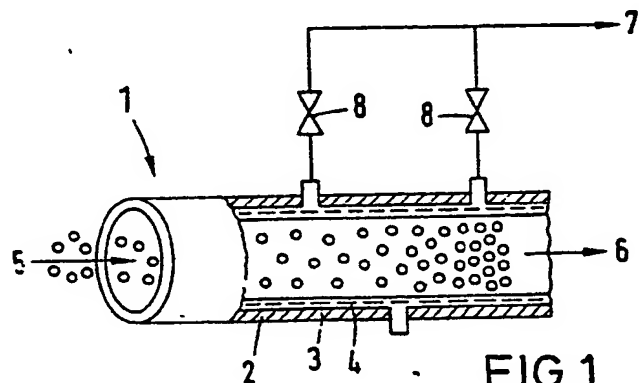


FIG.1

EP 0 307 737 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 11 4392

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	FR-A-2 295 777 (ALFA-LAVAL AB) * Seite 4, Zeile 32 - Seite 5, Zeile 13; Ansprüche 1-5; Figuren 2-3 *	1-8	B 01 D 13/00 C 12 M 1/12
X	EP-A-0 137 877 (ROMICON INC.) * Seite 4, Zeile 27 - Seite 6, Zeile 26; Seite 7, Zeile 20 - Seite 10, Zeile 22; Beispiele 1-3; Ansprüche 1-14; Figuren 4,5 *	1-8	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 32 (C-265)[1755], 9. Februar 1985; & JP-A-59 179 110 (NITTO DENKI KOGYO K.K.) 11-10-1984 * Zusammenfassung *	1-8	
A	EP-A-0 200 032 (BIOCHEMIE GmbH) * ganzes Dokument *	1,4-8	
A	DE-A-3 531 836 (STARCOSA GmbH) * Spalte 1, Zeile 61 - Spalte 2, Zeile 35; Anspruch 1 *	3	
P,X	DE-A-3 716 363 (VOGELBUSCH GmbH) * Spalte 2, Zeile 36 - Spalte 5, Zeile 7; Ansprüche 1-3; Figur 1 *	1-8	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 05-01-1990	Prüfer GROENENDIJK M.S.M.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 (01.82) (P-0403)